

LE PARTENAIRE POUR SÉCURISER VOTRE AVENIR






PROTECTION

Protection Incendie - Isolation - Second Œuvre

Espace de la Butte Gayen
9 Route de Mandres - 94440 SANTENY
Tél. 01 45 98 21 71 - Fax. 01 45 98 23 97
e-mail : contact@2fprotection.fr
www.2fprotection.fr

DOCUMENTATION J O I N T C F

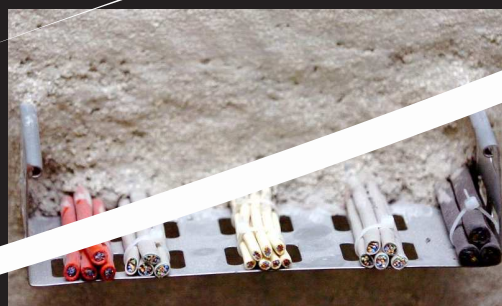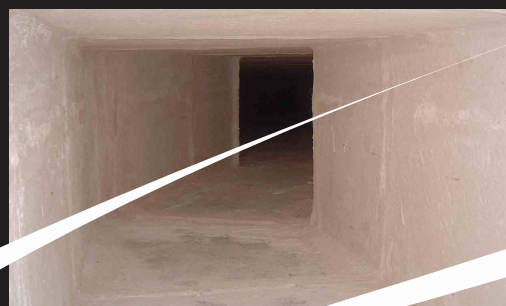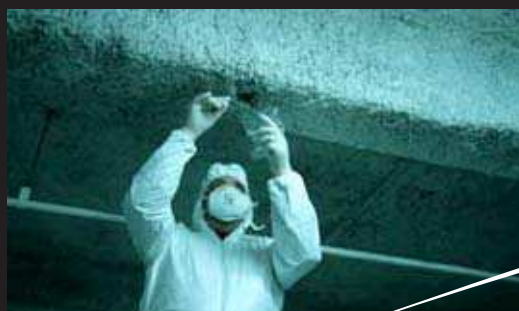

BOURRELETS CF

Description

Altofeu B peut être utilisé seul ou en association avec le mastic Perennator Pyrosil B dans le cas du système Perennator Pyrosil B. Altofeu B est une fibre de laine de roche gainée de fil de verre souple qui épouse toute forme de joints rectilignes ou non et dans des plans différents sans discontinuité. Elle suit, grâce à son élasticit , les d formations du joint en assurant en permanence son r le d' tanch it  aux fum es et au feu.

Caract ristiques coupe-feu

- Altofeu B utilis  seul : permet de r aliser des joints pour une dur e coupe-feu de 3 heures 20 min. (P.V. CTICM)
- Altofeu B utilis  avec le mastic Perennator Pyrosil B :
 - coupe-feu 4 heures pour des joints jusqu'  40 mm de large (P.V. CTICM)
 - coupe-feu 3 heures 30 min. pour des joints de 40   80 mm de large (P.V. CTICM).

Altofeu B doit  tre coll  avec la colle AS 142.



Pr sentation

Diam�tre en mm	Poids au ml en g	Longueur de bobine en m
20	110	50
30	215	50
40	300	50
50	430	25
60	570	25

Largeur du joint en mm	Diam�tre du Altofeu
10 � 15	20 mm
15 � 20	30 mm
20 � 30	40 mm
30 � 40	50 mm
40 � 50	60 mm
50 � 60	80 mm* = 2 x 40 mm
60 � 80	120 mm* = 2 x 60 mm

* soit 2 bourrelets de 40 ou 60 mm entrelac s.

