

PASSE-CÂBLES COUPE-FEU

Les **passer-câbles** coupe-feu sont des goulottes qui permettent de restituer l'intégrité coupe-feu d'un voile ou d'une dalle coupe-feu au niveau des traversées de câbles électriques. Lors d'un incendie, les bandes intumescentes contenues dans ces goulottes se substituent aux gaines de câbles et colmatent l'intérieur de la goulotte.

Testés en résistance au feu dans un laboratoire agréé, ces nouveaux produits ont obtenu conformément à l'arrêté du 22 mars 2004, des classements **jusqu'à EI120** en dalle béton et en cloison



Certifications :

ETA 14 0303

Performances :

PRODUITS	CONFIGURATION
Passer-câbles CT 120	Section ronde de 50 mm de diamètre
	Section carrée de 65 mm de coté
	Section carrée de 102 mm de coté
	Section ronde de 105 mm de diamètre

¹EI 120 satisfait à l'exigence coupe-feu 2 heures

Jusqu'à EI 120 se référer au montage ETA

Objectifs de la protection passive

- **Stopper** la progression des fumées,
- **Éviter** la propagation des flammes,
- **Augmenter** la stabilité au feu des éléments de structure,
- **Contenir** les effets thermiques à la zone sinistrée

Rappel de la réglementation¹

« Les traversées de parois par des canalisations électriques, y compris les canalisations préfabriquées, doivent être obturées de telle manière qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu de la paroi.


Lorsque les canalisations sont groupées dans des gaines, ces dernières doivent présenter un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu de la paroi traversée. »

¹ Rappel non exhaustif, se référer à la dernière édition des textes : arrêté du 25 juin 1980 modifié art. EL2.

Caractéristiques techniques :




Longueur des passe-câbles 250 mm

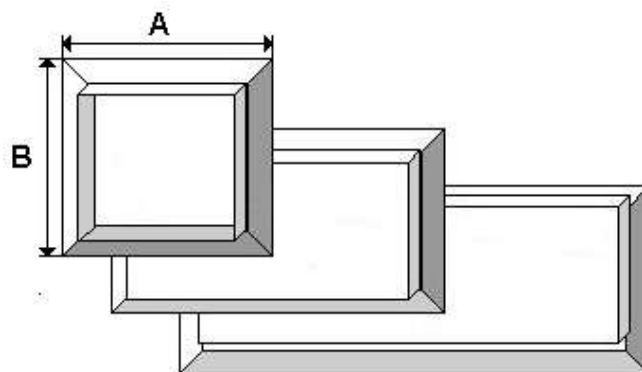

Brides auto serrantes dimensions hors tout

Désignation	Références	Section en mm	Epaisseur en mm	Largeur A en mm	Hauteur B Mm	Ø ext. en mm	Poids en g
Passe câbles CF PC 65	PC065	65 x 65					490
Bride simple 1 PC 65	PC065BS	65 x 65	17	95	95		110
Bride double 2 PC 65	PC065BD	130 x 65	17	190	95		
Bride triple 3 PC 65	PC065BT	195 x 65	17	285	95		
Bouchon mousse PC 65	PC065FO	65 x 65					
Passe câbles CF PC 102	PC102	102 x 102					850
Bride simple 1 PC 102	PC102BS	102 x 102	17	130	130		140
Bride double 2 PC 102	PC102BD	204 x 102	17	260	130		
Bride triple 3 PC 102	PC102BT	306 x 102	17	333	130		250
Bouchon mousse PC 102	PC102FO	102 x 102					375
Passe câbles CF PC 50 R	PC050R	50 mm					250
Bride pour PC 50 R	PC050RB	Ronde	17			85	
Bouchon mousse PC 50 R	PC050RFO	Ronde					
Passe câbles CF PC 102 R	PC102R	102 mm				102	680
Bride pour PC 102 R	PC102RB	Ronde	17			130	90
Bouchon mousse PC 102 R	PC102RFO	ronde					

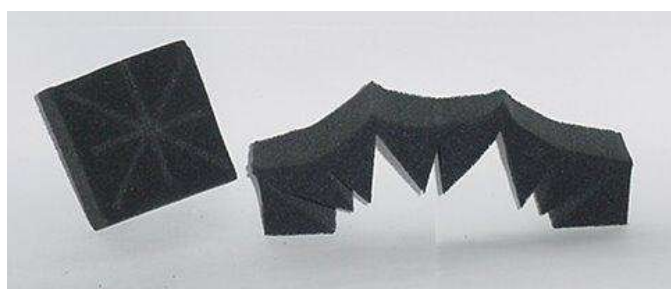

Bouchon mousse